






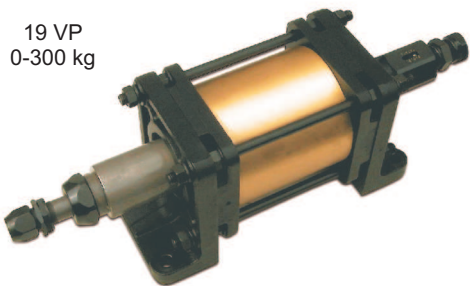
Pneumatické úderové válce se vyrábí ve třech verzích, podle požadované úderové síly 3 kN, 25 kN nebo 75 kN.

Všechny stroje mají tyto vlastnosti:

-  díky efektu předepnutí není materiál deformován
-  maximální citlivost a přesnost
-  dosažení opakovatelnosti hloubky značení také u dílů s velkou tolerancí
-  přesné nastavení síly úderu od 0 kN až k dovolenému maximu u každého typu stroje
-  široké spektrum příslušenství jako např. znaky, držáky razníků, klišé a číselné razníky ve špičkové kvalitě

Dále používáme úderové stroje nejen ke značení, ale také pro práci jako je nýtování, montování nebo děrování. Přesná úderná síla při opakování zaručuje také u tohoto procesu špičkovou kvalitu.

19 VP
 0-300 kg



35 VP
 0-7500 kg

Technická data:

	MB19 VP	MB21 VP	MB35 VP
Úderná síla	3kN (0-300 kg)	25 kN (0-2500 kg)	75 kN (0-7500 kg)
Hmotnost	2 kg	10 kg	38 kg
Šroubení pro přívod vzduchu	1/8	1/4	3/8
Rozměry upínače	D6 x 30 mm D8 x 32 mm	D10 x 38 mm	D16 x 48 mm
Celkový zdvih úderníku	32 mm	67 mm	110 mm
Zdvih úderníku naprázdno	8 mm	18 mm	25 mm
Pracovní zdvih	0-24 mm	0-49 mm	0-85 mm
Tlak vzduchu (max.)	10 bar	10 bar	10 bar
Spotřeba vzduchu na úder	0,22 dm ³ (a 4 bar)	1,049 dm ³ (a 4 bar)	2,726 dm ³ (a 4 bar)

Autorizovaný distributor produktů TELESIS je v ČR společnost MARKSYS

MARKSYS s.r.o.
 Cihlářská 520
 344 01 Domažlice
 Tel.: +420 379 778 541- 3, Fax: +420 379 778 540
 E-mail: marksys@marksys.cz
 Http:// www.marksys.cz

